

SR26C5

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

СЕРИЯ
КАТКОВ

ДВИГАТЕЛЬ	WEICHAI WP6G220E330
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	162 КВТ
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	26 000 КГ

LET'S MAKE

CONSTRUCTION EASIER



SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

ADDRESS: No. 58, G327 Highway Jining City, Shandong, CHINA

TEL: +86-537-2909369 FAX: +86-537-2311219

EMAIL: trade@shantui.com WEB: www.shantui.com



www.shantui.com

SR26 C5 ГРУНТОВЫЙ КАТОК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ	ГЛАДКИЙ ВАЛЕЦ
Модель	Weichai WP6G220E330
Количество цилиндров	6
Тип	4-тактный, электронный впрыск, водяное охлаждение
Система подачи воздуха	турбонаддув
Диаметр цилиндров / Ход поршня	105 мм / 130 мм
Рабочий объем	6,75 л
Номинальная мощность	162 кВт
Макс. крутящий момент	860 Н.м
Номинальный расход топлива	215 г/кВт.ч
Механизм воздушного фильтра	двухступенчатый, сухой

ТРАНСМИССИЯ	ГЛАДКИЙ ВАЛЕЦ
Тип	гидростатический, полноприводный
Приводный насос	поршневой насос с измененной подачей, 105 мл / об
Приводный мост	поршневой мотор с измененной подачей, 105 мл / об
Валец	поршневой мотор с измененной подачей, 75 мл / об
Шины	20,5-25-16PR
Макс. преодолеваемый подъем	45%
Скорость вперед (I, II, III, IV)	4,1 км/ч; 5,3 км/ч; 5,8 км/ч; 9,5 км/ч
Скорость назад (I, II, III, IV)	4,1 км/ч; 5,3 км/ч; 5,8 км/ч; 9,5 км/ч

СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ	ГЛАДКИЙ ВАЛЕЦ
Тип	гидравлический, шарнир поворота
Угол поворота	±35°
Угол колебания	±12°
Мин. радиус поворота	6100 мм

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	ГЛАДКИЙ ВАЛЕЦ
Рабочий тормоз	гидравлический тормоз
Стояночный тормоз	гидравлический тормоз
Аварийный тормоз	гидравлический тормоз



Вибрационный валец	ГЛАДКИЙ ВАЛЕЦ
Ширина	2170 мм
Диаметр	1600 мм
Толщина обечайки	40 мм
Кол-во кулачок	-
Высота кулачок	-

СИСТЕМА ВИБРАЦИИ	ГЛАДКИЙ ВАЛЕЦ
Тип	гидростатический, электронное управление
Частота низкая	29 Гц
Частота высокая	35 Гц
Амплитуда большая	2,05 мм
Амплитуда малая	1,05 мм
Макс. уплотняющее усилие	420 кН
Мин. уплотняющее усилие	310 кН

ЗАПРАВочные емкости	ГЛАДКИЙ ВАЛЕЦ
Топливный бак	300 л
Гидробак	150 л
Система охлаждения	30 л
Поддон двигателя	24 л

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА	ГЛАДКИЙ ВАЛЕЦ
Аккумулятор	24 В
Генератор	28 В
Стартер	24 В

МАССА	ГЛАДКИЙ ВАЛЕЦ
Эксплуатационная масса	25 600 кг
Распределение массы на валец	16 900 кг
Распределение массы на ось	8 700 кг
Статическая нагрузка	763 Н/см

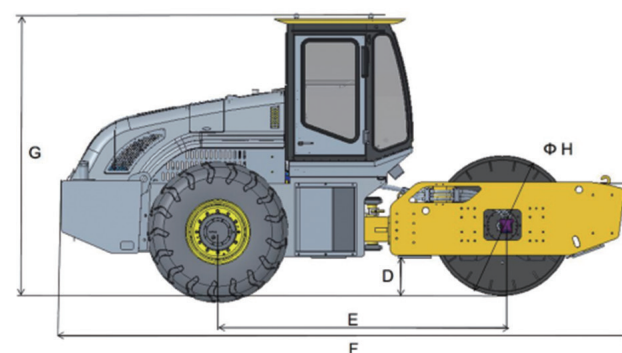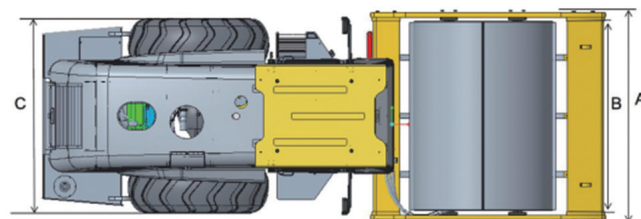

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	ГЛАДКИЙ ВАЛЕЦ
A	2422 мм
B	2170 мм
C	2212 мм
D	415 мм
E	3360 мм
F	6684 мм
G	3162 мм
H	1600 мм